




RIEGO

SOPORTE GOTERO

Código	Descripción	Alto	x Paq.
REG-SOP-IRRIG	Soporte riego gotero Clasic	16,5 cm	1.000
REG-SOP-GABIET	Soporte riego Astina Gabbietta	13,7 cm	1.000

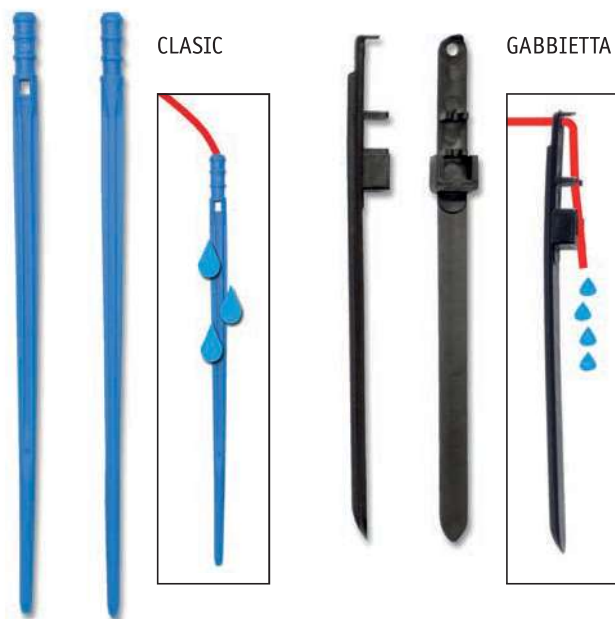

Gotero

Tubo interior	Tubo exterior	Presión	Caudal
Ø 1,2	Ø 3	0,5 atm.	5 L./hora
Ø 1,2	Ø 3	0,8 atm.	6,5 L./hora
Ø 1,2	Ø 3	1 atm.	8 L./hora
Ø 1,5	Ø 3	0,5 atm.	11,6 L./hora
Ø 1,5	Ø 3	0,8 atm.	15,1 L./hora
Ø 1,5	Ø 3	1 atm.	17,2 L./hora



TUBO GOTERO

Fabricado con materia virgen de alta densidad

Código	Descripción	Ø int x Ø ext	Largo	x Paq.
REG-TUB-1,2-1	Cortado	1,2 x 3 mm	1 m.	500
REG-TUB-1,2-500	Bobina	1,2 x 3 mm	500 m.	1
REG-TUB-1,5-500	Bobina	1,5 x 3 mm	500 m.	1



MANGUERA PARA GOTERO

Fabricado con materia virgen, negro.
Material: Polietileno de Alta Densidad

Código	Descripción	Largo	x Paq.
REG-TUB-PE20	Manguera PN.4 - Ø 20 mm	200/300 m	1
REG-TUB-PE25	Manguera PN.4 - Ø 25 mm	150 m	1
REG-TUB-PE32	Manguera PN.4 - Ø 32 mm	100 m	1



PREINSTALACIÓN MANGUERA + TUBO GOTERO

Montaje de 2 tubo gotero cortado cada 10 a 100 cm

Código	Descripción
REG-TUB-PE25 20x2	Mang. Ø 25 x 150 m + 2 tubo gotero cada 20 cm
REG-TUB-PE25 30x2	Mang. Ø 25 x 150 m + 2 tubo gotero cada 30 cm
REG-TUB-PE25 50x2	Mang. Ø 25 x 150 m + 2 tubo gotero cada 50 cm



PUNZON GOTERO

Código	Descripción	Material	x Paq.
REG-AGUJERPL	Punzón para agujerear tubo Extrae un pieza de Ø 2,5 mm	Plástico Azul	1
REG-AGUJERMA	Punzón para agujerear tubo	Madera	1



Junior 26°

Boquilla	Presión	Distancia	Caudal
4 mm Ø	1,5 atm.	10 metros	9 l/min.
4 mm Ø	2 atm.	11 metros	10,8 l/min.
4 mm Ø	2,5 atm.	12 metros	12 l/min.
4 mm Ø	3 atm.	12,5 metros	13,2 l/min.
4 mm Ø	4 atm.	13,5 metros	15 l/min.

Junior Teso 4°

Boquilla	Presión	Distancia	Caudal
4 mm Ø	1,5 atm.	5,5 metros	9 l/min.
4 mm Ø	2 atm.	6,5 metros	10,8 l/min.
4 mm Ø	2,5 atm.	7 metros	12 l/min.
4 mm Ø	3 atm.	7,5 metros	13,2 l/min.
4 mm Ø	4 atm.	8 metros	15 l/min.

Silver

Boquilla	Presión	Distancia	Caudal
5 mm Ø	1,5 atm.	12 metros	20 l/min.
5 mm Ø	2 atm.	13 metros	22 l/min.
5 mm Ø	3 atm.	14 metros	27 l/min.
5 mm Ø	4 atm.	16 metros	32 l/min.
6 mm Ø	1,5 atm.	13 metros	28 l/min.
6 mm Ø	2 atm.	14 metros	32 l/min.
6 mm Ø	3 atm.	15 metros	39 l/min.
6 mm Ø	4 atm.	16,5 metros	45 l/min.

Funny

Boquilla	Presión	Distancia	Caudal
6 mm Ø	1,5 atm.	13 metros	28 l/min.
6 mm Ø	2 atm.	14,5 metros	32 l/min.
6 mm Ø	3 atm.	16,5 metros	39 l/min.
6 mm Ø	4 atm.	17,5 metros	45 l/min.
7 mm Ø	1,5 atm.	14 metros	37 l/min.
7 mm Ø	2 atm.	15 metros	42 l/min.
7 mm Ø	3 atm.	17 metros	52 l/min.
7 mm Ø	4 atm.	18,5 metros	60 l/min.
9 mm Ø	1,5 atm.	15 metros	62 l/min.
9 mm Ø	2 atm.	16,5 metros	71 l/min.
9 mm Ø	3 atm.	18,5 metros	87 l/min.
9 mm Ø	4 atm.	19,5 metros	100 l/min.

K1

Boquilla	Presión	Distancia	Caudal
9 mm Ø	1,5 atm.	16,5 metros	62 l/min.
9 mm Ø	2 atm.	17,5 metros	71 l/min.
9 mm Ø	3 atm.	19,5 metros	87 l/min.
9 mm Ø	4 atm.	21 metros	100 l/min.
10 mm Ø	1,5 atm.	17 metros	76 l/min.
10 mm Ø	2 atm.	18 metros	88 l/min.
10 mm Ø	3 atm.	20,5 metros	107 l/min.
10 mm Ø	4 atm.	22 metros	124 l/min.
12 mm Ø	1,5 atm.	17 metros	110 l/min.
12 mm Ø	2 atm.	19 metros	127 l/min.
12 mm Ø	3 atm.	21 metros	155 l/min.
12 mm Ø	4 atm.	23,5 metros	179 l/min.

Soportes para Aspersores

Código	Descripción
ASP-PIEFUN	Soporte pequeño para FUNNY
ASP-PIEK1	Soporte 1" 1/4 para K1

Aspersores

Código	Descripción	Peso	Conexión
ASP-JUNIOR	Aspersor JUNIOR sectorial	0,20 Kg.	1/2 "
ASP-JUNIOR-TE	Asp. JUNIOR TESO 4° sect.	0,20 Kg.	1/2 "
ASP-S1002	Aspersor SILVER sectorial	0,45 Kg.	3/4 "
ASP-S1000	Aspersor FUNNY sectorial	0,74 Kg.	1"
ASP-S1001	Aspersor K1 sectorial	1,32 Kg.	1 1/4"




JUNIOR



SILVER



FUNNY

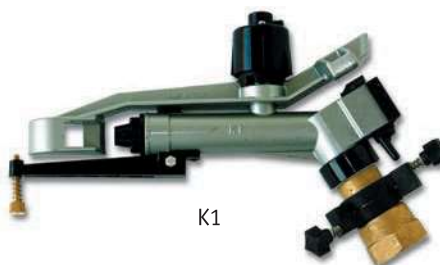


K1



Grapadoras para Tubo de Riego

Grapadoras - Grapas - Cargadores

Código	Descripción
SIMES-GRAP141	Grapadora M.141 para tubo de riego ø 12-16 mm
SIMES-GRAP142	Grapadora M.142 para tubo de riego ø 17-20 mm
SIMES-GRAP150	Grapadora M.150 para tubo de riego ø 21-24 mm
SIMES-GRAP155	Grapadora M.155 para tubo de riego ø 25 mm
SIMES-G.E-41	Grapa E-41 galv. 1.080 x caja (1.080x6) ø 12-16 mm
SIMES-G.E-42	Grapa E-42 galv. 1.080 x caja (1.080x6) ø 17-20 mm
SIMES-G.E-50	Grapa E-50 galv. 500 x caja (500x10) ø 21-24 mm
SIMES-G.E-55	Grapa E-55 galv. 575 x caja (575x4) ø 25 mm

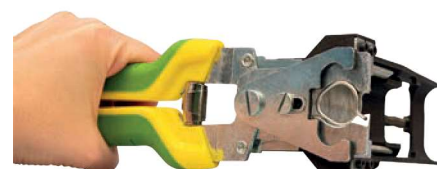

Duchas

Código	Descripción	Diámetro
DUCHA-ALUMP	Duchas de Aluminio PEQUEÑA	6 cm ø
DUCHA-ALUMM	Duchas de Aluminio MEDIANA	7-8 cm ø
DUCHA-ALUMG	Duchas de Aluminio GRANDE	10 cm ø
DUCHA-LATON	Duchas de Latón 22/25	10 cm ø




Lanzas para Riego

Código	Descripción	Dosificación
REG-LANZ40	Lanza de Aluminio 40 cm.	Grifo
REG-LANZ70	Lanza de Aluminio 70 cm.	Grifo
REG-LANZ90	Lanza de Aluminio 90 cm.	Grifo
REG-LANZ120	Lanza de Aluminio 120 cm.	Grifo
REG-LANZ40M	Lanza de Aluminio 40 cm.	Maneta
REG-LANZ70M	Lanza de Aluminio 60 cm.	Maneta
REG-LANZ90M	Lanza de Aluminio 90 cm.	Maneta
REG-LANZ120M	Lanza de Aluminio 120 cm.	Maneta



Manguera Tricoflex

Código	Descripción	Ø Exterior	Grosor	Rollos
MAN-TRI15	Tubo Tricoflex 15 mm.	20,5 mm.	2,75 mm.	50 m.
MAN-TRI19	Tubo Tricoflex 19 mm.	25,5 mm.	3,25 mm.	50 ó 25 m.
MAN-TRI25	Tubo Tricoflex 25 mm.	32,2 mm.	3,60 mm.	50 ó 25 m.
MAN-TRI30	Tubo Tricoflex 30 mm.	39,0 mm.	4,50 mm.	50 m.

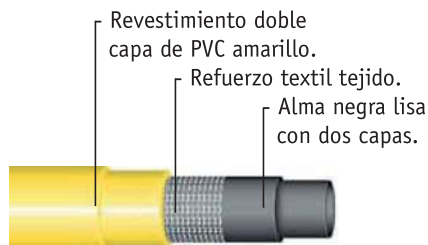

- Gran flexibilidad.
- Excelente resistencia a las flexiones.
- La pared interior facilita el paso del agua.
- Gran espesor, con materiales de calidad.
- Notable resistencia al envejecimiento.
- El revestimiento de PVC aporta una buena protección contra la abrasión y los rayos ultravioletas.



Carro Portamangueras Profesional

Preparados para Exterior

Apto para mangueras a partir de 25 mm

Código	Descripción
CARRO-MAGZPOG44	Portamanguera profesional ZPO.G44 rueda neumática



Empalmes Riego

Código	Descripción
REG-RACC15	Raccord de latón Ø 15 mm.
REG-RACC20	Raccord de latón Ø 19/20 mm.
REG-RACC22	Raccord de latón Ø 22 mm.
REG-RACC25	Raccord de latón Ø 25 mm.
REG-RACC27	Raccord de latón Ø 27 mm.
REG-RACC30	Raccord de latón Ø 30 mm.
REG-RACMA	Raccord de latón rosca macho 3/4
REG-RACHE	Raccord de latón rosca hembra 3/4



TABLAS DE CONVERSIÓN

Pulgadas	Milímetros
1/8	3,175
3/16	4,763
1/4	6,350
5/16	7,938
3/8	9,525
13/32	10,319
1/2	12,700
5/8	15,875
3/4	19,050
7/8	22,225
1	25,400

Abrazaderas

Código	Descripción
REG-ABR15-24	Abrazadera para tubo de 15-24
REG-ABR19-28	Abrazadera para tubo de 19-28
REG-ABR22-32	Abrazadera para tubo de 22-32
REG-ABR26-38	Abrazadera para tubo de 26-38



Regaderas de Plástico

Código	Descripción	x caja	x Palet
REGA-2L	Regaderas 2 litros (sin roseta)	10	600
REGA-4L	Regaderas 4 litros	10	210
REGA-6L	Regaderas 6 litros	10	210
REGA-9L	Regaderas 9 litros	5	120
REGA-12L	Regaderas 12 litros	5	120
REGA-17L	Regaderas 17 litros	5	100



H2Gro®

Contra los problemas de escasez de agua, H2Gro.
Consigue un máximo aprovechamiento del agua.

H2Gro es un agente humectante único, desarrollado y producido por **ICL** especialmente para los medios de cultivo de la horticultura ornamental. H2Gro mejora la absorción del agua y su distribución en el sustrato.



Ventajas de H2Gro

- Mejora la distribución del agua por toda la maceta (menos áreas secas).
- Mejora el drenaje para evitar áreas excesivamente mojadas.
- Reduce el estrés de la planta gracias a la mejor distribución del agua, pero también porque favorece la absorción de nutrientes.
- Optimiza el método de riego, para evitar picos de riego.
- Ideal para mantener la humedad en plantas que requieren un periodo muy largo de envío.



ECC-O-BAG

Bolsa de agua reutilizable para árboles

Bolsa de agua ECC-O-BAG

Bolsa de riego por goteo para árboles. Se pueden unir varias bolsas

Código	Descripción	Capacidad	x Caja
ECCO-10976	Bolsa de Riego Ecc-O-Bag	75 litros	30



Información

- El **riego por goteo y uniforme** permite a los árboles absorber mejor el agua sin riesgo de suelos excesivamente húmedos.
- El árbol permanece más protegido **durante los periodos de sequía extrema**
- Fácil de instalar gracias al **sistema de cremallera**
- **Amplio campo de aplicación:** En función del diámetro del tronco, se pueden juntar 1 o más bolsas de agua por árbol
- **Material resistente:** a prueba de roturas y resistente a los rayos UV y a la intemperie
- **Tiempo de funcionamiento:** 7 - 10 horas

Especificaciones técnicas

- **Material:** PVC con certificación REACH
- **Capacidad:** 75 L
- **Gramaje:** PVC de 650 g/m2
- **Color:** Verde
- **Diámetro de la Planta:** Hasta 30 cm con una bolsa, se pueden unir varias bolsas

Aplicaciones

- Para utilizar después de plantar, trasplantar o en épocas de sequía
- Adecuado para la aplicación de fertilizante líquido
- Llène el ECC-O-Bag una o dos veces por semana con agua limpia (para que no se obstruyan los orificios)

Urbanscape

Sistema de retención de agua 100% natural

Ofrece un alto nivel de retención de agua. Fabricada con fibras largas de **lana de roca volcánica** (Basalto, Diabasa y Dolomita) natural, sin aditivos.

- Mejor estructura del suelo (más retención de agua y más aireación).
- Mejor crecimiento y óptimo desarrollo de las plantas.
- Menos estrés y mayor resistencia de las plantas.
- Importante ahorro de agua.
- Ahorro de tiempo, menos riego.
- Solución muy económica por litro de agua extra almacenada.



Retención de agua

Gestión de precipitaciones



Riego menos frecuente

Ahorro de fertilizantes



Refuerzo de las raíces

Plantas más resistentes



Instalación rápida y fácil

Desarrollo sostenible




**Absorbe
hasta 8 veces
su peso!
8 litros de agua
por kg**



serrín



cubos

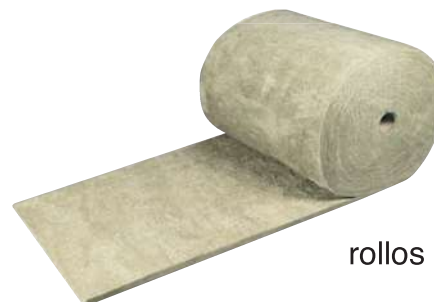

rollos



cubos o serrín



rollos

Cubos	Peso Saco	Volumen	Medidas Box Palet	peso x palet	unidades x palet
de 2 cm ³	2 kg	20 ltr	100 x 120 x 130	210 kg	90 sacos
Cubos	Peso Caja Palet	Volumen	Medidas Caja Palet	peso x palet	unidades x palet
de 2 cm ³	125 kg	1,14 m ³	128 x 104 x 125	125 kg	1 caja
Serrín	Peso Saco	Volumen	Medidas Palet de sacos	peso x palet	unidades x palet
	15 kg	60 ltr	120 x 120 x 130	420 kg	28 sacos
Rollos	Peso Saco	Volumen	Medidas Palet de rollos	peso x palet	unidades x palet
6 m x 1 m x 2 cm	13,2 kg	6 m ²	128 x 104 x 130	160 kg	12 sacos

