# ROPA Y MATERIAL DE SEGURIDAD



## Identificación de filtros

| Clase | Color | Contaminante | Clase | Concentración de Gas | Norma |
|---|---|---|---|---|---|
| A | | Uso frente a ciertos gases y vapores orgánicos con punto de ebullición superior a 65° según las indicaciones del fabricante | 1<br>2<br>3 | 1.000 ml/m3<br>5.000 ml/m3<br>10.000 ml/m3 | EN 14387 |
| AX | | Uso frecuente a ciertos gases y vapores orgánicos con punto de ebullición inferior o igual a 65° según las indicaciones del fabricante | 1<br>2<br>3 | 1.000 ml/m3<br>5.000 ml/m3<br>10.000 ml/m3 | EN 14387 |
| B | | Uso frente a ciertos gases y vapores inorgánicos, según las indicaciones del fabricante | 1<br>2<br>3 | 1.000 ml/m3<br>5.000 ml/m3<br>10.000 ml/m3 | EN 14387 |
| E | | Uso frente a dióxido de azufre y otros gases y vapores ácidos, según las indicaciones del fabricante | 1<br>2<br>3 | 1.000 ml/m3<br>5.000 ml/m3<br>10.000 ml/m3 | EN 14387 |
| K | | Uso frente a amoniaco y derivados orgánicos del amoniaco, según las indicaciones del fabricante | 1<br>2<br>3 | 1.000 ml/m3<br>5.000 ml/m3<br>10.000 ml/m3 | EN 14387 |
| P | | Partículas y aerosoles | 1<br>2<br>3 | 1.000 ml/m3<br>5.000 ml/m3<br>10.000 ml/m3 | EN 143 |

## Casco Forestal

| Código | Descripción |
|---|---|
| SI-CAFOR-2 | **Casco FORESTAL 1100 + Visor Malla + Auriculares** |
| | Casco - Anclaje de plástico de 6 puntos<br>- Color Naranja<br>- Con visera y ventilación<br>- Ligero<br>- Banda de sudor de Nylon<br>- Resistente a bajas temperaturas<br>- Resistente a deformación lateral |
| | Pantalla - Visor malla<br>- Diseño ergonómico<br>- Adaptador: Polímero (HDPE) |
| | Auriculares - Cazoleta ajustable en altura<br>- Adaptador ABS |



## Auriculares

| Código | Descripción |
|---|---|
| SI-AUCLA | **Auriculares** CLASSIC XLS |



| FRECUENCIA (Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATENUACIÓN | 18,2 | 18,8 | 22,0 | 31,1 | 34,3 | 33,8 | 38,4 | 41,3 |
| DESVIACIÓN ESTÁNDAR | 3,8 | 3,5 | 2,0 | 3,2 | 3,8 | 3,4 | 3,2 | 3,8 |
| PROTECCIÓN ASUMIDA | 14,4 | 15,3 | 19,9 | 27,8 | 30,4 | 30,4 | 35,3 | 37,6 |

## Gafa Panorámica Marina

| Código | Descripción | x Caja |
|---|---|---|
| SI-GA-MAR | Gafa con goma MARINA de PVC<br>- Antibaho y antiabrasión<br>- Incolora<br>- Banda elástica de ancho especial<br>- Ventilación indirecta que no deja pasar el polvo | 1 |



## Gafa Policarbonato

| Código | Descripción | x Caja |
|---|---|---|
| SI-GA-INTEGRA | **Gafa INTEGRA** Policarbonato<br>- Patillas ajustables<br>- Peso 35 gr.<br>- Lente y escudo lateral de Policarbonato<br>- Montura y patilla de Nylon<br>- Clase Óptica 1<br>- Normas EN 166 | 10 |





## Trajes de Agua


| Código | Descripción |
|---|---|
| MA-EBRO | **Traje dos piezas NYLON** (Chaqueta + Pantalón)<br>Tallas: L - XL - XXL |

## Traje Tratamientos

| Código | Descripción |
|---|---|
| PROT-TRATY-D | **Traje completo** tratamientos DuPont™ Tyvek® Color **Blanco** (5 - 6 usos) Tallas L, XL y XXL |

DuPont™ y Tyvek® son marcas o marcas registradas de DuPont o de sus entidades afiliadas.



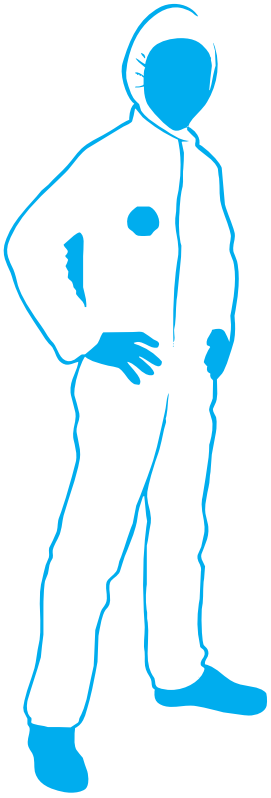

## Guantes

| Código | Descripción | Tallas |
|---|---|---|
| GUAN-PIEL | Guante **Piel gris** | 7-8-9-10 |
| GUAN-TRATY2 | Guante de goma para tratamientos **Mapa** | 10 |
| GUAN-MAXI | Guante **Azul** Poliester/Látex extra | 8-9-10 |
| GUAN-SUPRA | Guante **Verde** Nylon/Látex | 9-10 |
| GUAN-EUROW | Guante **Eurowinter** Naranja Forrado | 9-10 |




Eurowinter




Poliester/Látex




Piel gris




Nylon/Látex



Mapa

## Mascarillas

| Código | Descripción | x Paquete | x Caja |
|---|---|---|---|
| MASC-IRU420SL | Mascarilla PROT FFP2 **420 SL** | 20 | 240 |



420SL

## Semimáscara

| Código | Descripción | x Paquete |
|---|---|---|
| SI-MAFITP87 | **Semimáscara FIT MASK 87**<br>Silicona azul PS<br>Para 2 filtros, sin filtros.<br>Con arnés | 1 |
| SI-FIL87ABE | **Filtro** para semimáscara FIT MASK 87 (87 A1 B1 E1)<br>Para vapores orgánicos y disolventes gases inorgánicos y ácidos | 1 |





## Semimáscara BLS4000 (dos filtros)

| Código | Descripción |
|---|---|
| MASC-BLS4000 | **Semimáscara BLS4000**<br>Silicona azul PS<br>Para 2 filtros, sin filtros.<br>Con arnés |
| MASC-FILBLS4000 | **Filtros Máscara BLS4000** |

El sistema de montaje en bayoneta proporciona
un enganche rápido y seguro del filtro.
El arnés fijado al cuerpo rígido de la media máscara
a través de 4 puntos de fijación.
Regulación micrométrica para un ajuste simple y confortable.
Puede ser desmontada en menos de un minuto,
de este modo la limpieza es más rápida y fácil.
**NORMATIVA**: EN 140





## Armario para Productos Fitosanitarios

| Código | Descripción | Medidas |
|---|---|---|
| ARM-4EST*M | **Cuatro Rellanos** | 104 x 43 x 163 |
| ARM-5EST*M | **Cinco Rellanos** | 104 x 43 x 200 |

- Posibilidad de comprarlo desmontado.
- Cerradura con llave.
- Rellanos con bandejas para retención de líquidos.
- Galvanizado.



## Máscara Facial

| Código | Descripción |
|---|---|
| MASC-731SI | **Máscara Facial** Silicona modelo 731 |
| MASC-FILT725 | **Filtro 725** (A2 P3) para máscara facial 731 |



Máscara Facial 731
**Ficha técnica Certificación CE:**
Normas: UNE-EN 136: 1998
Exigencias de salud y seguridad del R. D. 1407/1992
Organismo de control Nº 0159
Certificado Nº 21204504
Cuerpo con cinco puntos de enganche
Mascarilla con dos válvulas de inhalación



## Máscara sin Capucha con UN filtro

Visión Total

| Código | Descripción |
|---|---|
| MASC-BLS5400 | **Máscara BLS 5400** Serie 5000 (SIN CAPUCHA) |
| MASC-FIL982ABEK | **Filtro Máscara NLS5400** (982 A2 B2 E2 K2) |



Máscara facial completa de silicona
con filtro rosca universal.
Compatible con filtro de la serie 400 de BLS. VISOR Clase óptica 1 (EN 166), permite un campo visual panorámico
sin distorsiones ópticas.
Un tratamiento de vitrificación
en su superficie hace que sea resistente a los arañazos.
**ANTI-EMPAÑAMIENTO.** Diseñado para evitar el empañamiento del visor por medio del control de flujos de aire frío
y caliente dentro de la máscara, en lugar de los habituales tratamientos superficiales que se pueden dañar con facilidad.
**NORMATIVA:** EN 136: 1995 Clase 3



## Máscara con Capucha con DOS filtros

Visión Total

| Código | Descripción |
|---|---|
| MASC-BLS5700C | **Máscara BLS 5700** Serie 5000 (CON CAPUCHA) |
| MASC-FILBLS4000 | **Filtros Máscara BLS5700** |



Fácil ajuste y retirada muy ergonómica.
**ARNÉS:** Fijado al cuerpo rígido a travésde 6 puntos de fijación, no marca la cara del usuario.
**SELLADO FACIAL:** Silicona con certificación FDA para un mejor comfort.
**VISOR:** Visor de policarbonato testado en clase óptica 1 (EN 166), tratamiento anti-vaho y anti-rayado.
Gran campo de visión.
**VÁLVULA DE EXHALACIÓN:** Con cubierta anti-salpicaduras. Diseñado para evitar el empañamiento de la máscara.
**CONEXIÓN DE FILTROS:** El sistema roscado de filtros (tecnología b-lock BLS) gira el flujo de aire a través de las aletas situadas dentro de los soportes de los filtros, lo que hace más fácil la circulación y el aumento de la eficiencia y la duración del filtro.
**NORMATIVA:** EN 166 - EN 136 Clase II



## Zapatos de Protección



### FENIX

| Descripción | FENIX Ref. 030W |
|---|---|
| **CODIGO:** | **FM-030W** |
| NORMATIVA: | EN ISO 20345-2011 |
| CATEGORÍA: | S1+P+Ci+Hi+SRC+ESD |
| TALLAS: | 36-48 |

**DESCRIPCIÓN:** Bota piel serraje y versatil con altas prestaciones en ergonomía, flexión, confort y transpiración. Protección contra cargas electroestáticas. Suela antideslizante, aislante, flexible y con canales para evacuar líquidos. Plantilla antiperforación. Puntera de seguridad de fibra de vidrio (no metálica). Reflectantes de visibilidad laterales y traseros. Plantilla confort antibacteriana termo-conformada.



### ELECTRA

| Descripción | ELECTRA Ref. 041W |
|---|---|
| **CODIGO:** | **FM-041W** |
| NORMATIVA: | EN ISO 20345-2011 |
| CATEGORÍA: | S3+Ci+Hi+SRC+ESD |
| TALLAS: | 36-48 |

**DESCRIPCIÓN:** Diseño moderno y versátil con altas prestaciones en ergonomía, flexión, confort y transpiración. Puntera fibra de vidrio HDFC, no metalica, anatómica, amagnética, con mayor resistencia a impactos y memoria elástica mejorada. Plantilla antiperforación multicapas textil de alta tenacidad. Forro en textil 3D alveolar confortable y transpirable. Reflectantes de visibilidad laterales y traseros. Calzado no metálico.



### TREK BRUN

| Descripción | TREK BRUN |
|---|---|
| **CODIGO:** | **FM-3TREB** |
| NORMATIVA: | EN ISO 20345 : 2011 |
| CATEGORÍA: | S3+CI+SRC |
| TALLAS: | 35-49 |

**DESCRIPCIÓN:** Cuero 2,0 mm de espesor. Lengüeta fuelle en Nylon balístico, muy resistente a la abrasión. Forro membrana imper-transpirante Sympatex. Plantilla textil alta tenacidad cero penetración. Puntera HDFC (High Durability Fiber Composite). Suela TRAIL-PU / Caucho Nitrilo VIBRAM Antiestático.

**ARGUMENTOS:**
- Waterproof
- Antiabrasión
- Suela Vibram
- Confortable



### JARA

| Descripción | JARA Ref. 547W |
|---|---|
| **CODIGO:** | **FM-547W** |
| NORMATIVA: | EN ISO 20345-2011 |
| CATEGORÍA: | S3+CI+HI+SRC |
| TALLAS: | 37-48 |

**DESCRIPCIÓN:** Bota piel split leather hidro repelente y resistente a los hidrocarburos. Piso PU doble densidad bicolor, antideslizante SRC, con anti torsión. Puntera de seguridad Fiberglass resistente más de 200J. Plantilla antiperforación de fibras textiles entrelazadas cero penetración. Forro textil foamizado. Plantilla interior anatómica y antibacteriana. Calzado NO METAL. Nueva plantilla confort. Puntera fiberglass con mayor resistencia, mayor ligereza y menos espesor.

**ARGUMENTOS:**
- Máximo confort y robustez
- Metal Free
- Diseño outdoor
- Certificado SRC
- Suela con inserto TPU anti torsión
- Insertos reflectantes en corte